MINOX
GERMANY

NVD mini

ミノックス 超コンパクト デジタルナイトビジョン

取扱説明書

この度はミノックスNVD超コンパクトデジタル ナイトビジョンをお買い上げいただき、ありがとうございます。本製品は、高機能ながら操作は容易、フィールドでの日没後や夜間の活動時に威力を発揮するデジタルナイトビジョンスコープです。本製品の性能を最大限に引き出し、安全で快適に使用していただくためにこの説明書の内容を良くお読みください。

NVD miniナイトビジョンスコープについて

本製品は、夕暮れ時や夜間での観察活動や方向把握などの用途に開発された高品質で洗練された光学電子機器です。耐用温度範囲は-30℃から50℃となっています。いつでもどこにでも容易に携行できる超コンパクトデザインは大きな特長の1つです。この説明書の注意事項を守って末永くご愛用ください。

ご注意　本製品を安全に長くご愛用いただくために以下の注意事項を必ず守ってください。

※スコープを使って明るい光源や太陽を覗くことは絶対に避けてください。

※水などの液体に触れないようにご注意ください。（特にレンズ表面は水分や腐食性物質が付着することで反射防止膜を損傷する場合があります。）水没や、内部に水が入った場合、速やかに弊社カストマーサポート係までご連絡ください。
※絶対にご自身で分解・加工しないでください。
※衝撃や圧力を与えないでください。
※本製品を廃棄する際は、各地方自治体の処理方法に従って処分してください。
※乳幼児の手の届かない場所に置いてください。
※極端な低温、または高温状態の場所、湿った場所、ホコリの多い場所、外部からの影響を受けやすい場所への放置や保管は避けてください。特に直射日光のあたる場所、自動車内に放置しないでください。
※万一、本製品が熱くなる、煙が出る、焦げ臭いなどの異常が起きた場合、速やかに弊社カストマーサポート係（TEL.03-3639-3351）にご連絡ください。

仕様

倍率	2倍
センサー	CMOSセンサー
赤外LED照射範囲	約40m
観測最大距離	約60m
ディスプレイ解像力	480 x 240 lpi
視角	18.5度
使用電圧	7.4V
使用可能時間	3時間

バッテリー	リチウムイオン（USBケーブル充電）
ビデオアウト	なし
寸法	長さ143mm x 最大幅57mm
重量	221 g
アクセサリー	パウチ、USB充電接続ケーブル
オプション	USBアダプター（500mAh）
充電時間	500mA電源接続で6時間 （注意:接続可能は最大電源は600mA）

各部の名称

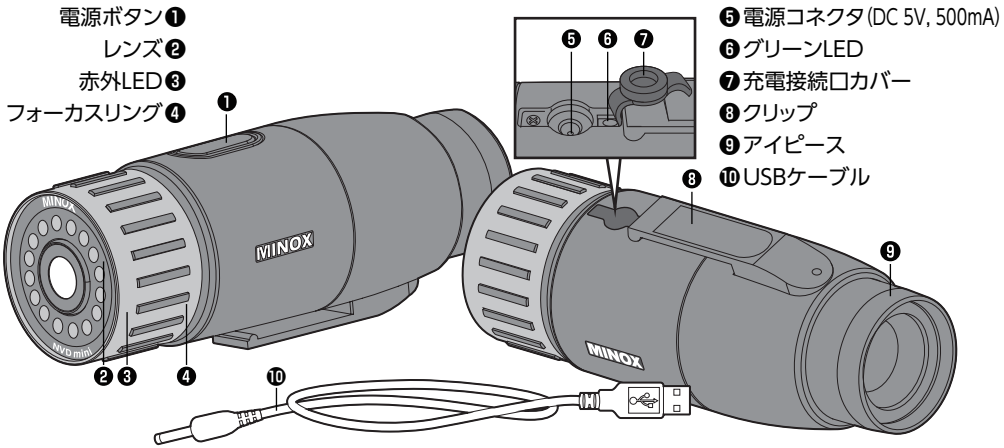

バッテリーの充電



内蔵のバッテリーを充電するには、本体の充電接続部カバー❼を開けて、中にある電源コネクタ❺に同梱のUSBケーブルのDCプラグを差し込みます。
次にケーブルのUSBコネクタ側⇔を、電源を入れたコンピュータのUSBポート、または市販のUSB電源アダプターに接続して充電します。
コネクタ部の隣のLED❻(グリーン)が点灯すると充電を開始します。充電が終わるとLEDが消えます。
充電が終わったら、ケーブルを取り外し、カバーを閉めてください。

<ローバッテリー表示>

バッテリー残存容量が10%以下(10～3%)になると、LEDの色がグリーンから白黒に変わります。3%以下になるとLEDが点滅し、その後は自動的に電源が切れます。ご使用前にフルに充電してください。

使い方

電源ボタン❶を押し続けると電源が入ります。
同時に赤外線照射器にも電源が供給され、アイピースからスコープを覗くと緑色の像を見ることができます。(見えるまで3～4秒かかります)
電源ボタン押している間は、対象物を見ることができます。電源ボタンを離すと電源が切れ、像は見れなくなります。

調整

20mから60m先の物体にスコープを向け、レンズフォーカスリング❹を回すと画像が次第にシャープになります。
ご自分の視力に視度を合わせる場合は、モニター上の画像がくっきりと見えてくるまでアイピースの接眼リングを回してください。

MINOX日本総代理店
KOMAMURA CORPORATION
株式会社駒村商会
〒103-0013
東京都中央区日本橋人形町3-2-4駒村ビル

●"MINOX" "ミノックス"は、ドイツMINOX GmbH社の登録商標です。
●この取扱説明書に記載の外観・仕様は予告無しに変更される場合があります。
●この取扱説明書は2012年2月現在のものです。

お買い上げ製品に関するご質問・修理のお問い合わせは

株式会社駒村商会
カストマーサポート **TEL.03-3639-3351**